

TUYAUX PRESSION

AQUALOC^{MD}



Le tuyau AQUALOC^{MD} offre une solution fiable et stable pour des infrastructures durables et résilientes. Il résiste aux pressions extrêmes sans fuite ni corrosion, tout en maintenant ses performances face à la formation de tubercules (corrosion interne), aux sols agressifs et à l'action galvanique, le tout sans nécessiter d'enrobage, de revêtement ou de protection cathodique. Son intérieur reste lisse au fil des ans, garantissant une capacité de charge intacte. De plus, sa légèreté en simplifie l'installation.

APPLICATIONS

- Conduites de transport et de distribution d'eau potable
- Conduites de refoulement
- Égouts gravitaires
- Projets de recyclage de l'eau
- Protection incendie
- Procédés industriels
- Tuyauterie d'irrigation

CERTIFIÉ SELON :



B137.3



BNO 3624-250
BNO 3660-950
(innocuité)



1285 61
DR 18 et DR 25



1612
DR 18

CONFORME À :




C900



D2241
DR 21, DR 26,
DR 32.5, DR 41

Adapté au diamètre extérieur
des tuyaux de fonte (CIOD)

Adapté au diamètre des tuyaux d'acier (IPS)

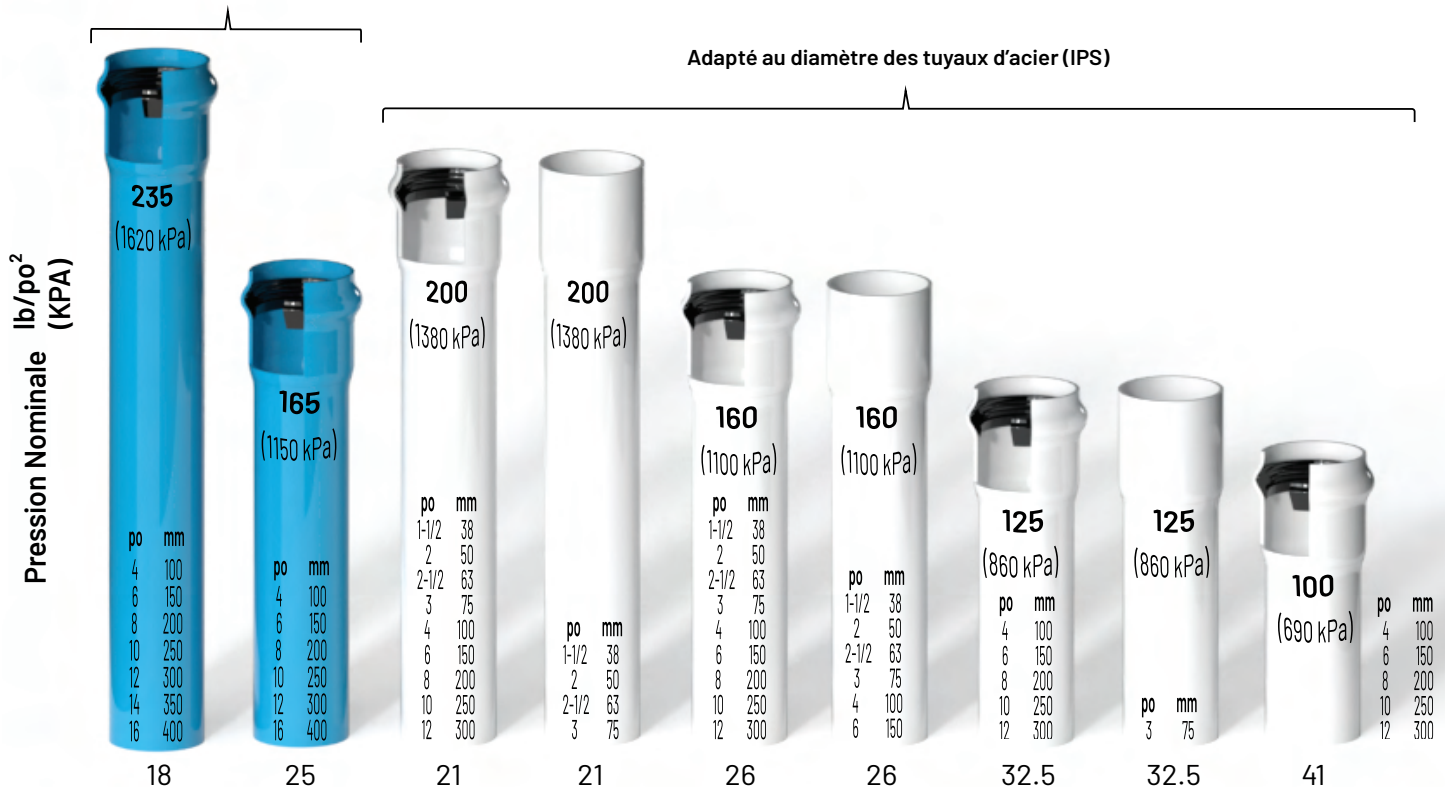

Rapport Dimensionnel Standard (SDR)

Les couleurs illustrées représentent les produits standards. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

REPENSER LA GESTION DE L'EAU



☎ 561-842-2743
863-357-3300

✉ info@nextinfras.com

🌐 nextinfras.ca

NEXT 