

# NEXT


## DURALOC<sup>MD</sup>

Conçues pour durer et résister  
à l'épreuve du temps



# TUYAUX D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES

# DURALOC<sup>MD</sup>

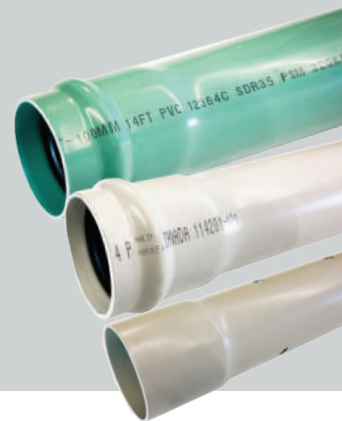

Les tuyaux DURALOC<sup>MD</sup>, fabriqués à partir d'un composé de PVC haute résistance et à fort impact, offrent une protection optimale contre les fissures, les fuites, la corrosion et autres menaces, garantissant ainsi des infrastructures durables. Totalement insensibles au gaz H<sub>2</sub>S et aux composés chimiques agressifs fréquemment présents dans les réseaux d'égouts, ces tuyaux assurent une fiabilité à long terme. Grâce à leur coefficient de Manning de 0,009, ils permettent l'utilisation de diamètres plus petits comparativement à d'autres matériaux, sans compromis sur les performances hydrauliques.

## APPLICATIONS

- Égout sanitaire
- Égout pluvial
- Effluents industriels

CERTIFIÉ SELON :



B182.2  
DR 28 et DR 35



BNO 3624-130  
4" et 6" DR 35 (4 et 6 po) et DR 28  
BNO 3624-135  
8" à 18" DR 35 (8 à 18 po) et DR 26

CONFORME À :



D3034



M278



Rapport Dimensionnel Standard (SDR)

Les couleurs illustrées représentent les produits standards. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

# REPENSER LA GESTION DE L'EAU



☎ 561-842-2743  
863-357-3300

✉ [info@nextinfras.com](mailto:info@nextinfras.com)

🌐 [nextinfras.ca](http://nextinfras.ca)

**NEXT.** 